

## RECUPERATORE PER OLIO OIL DRAIN UNIT



Recuperatore olio esausto.  
Serbatoio carrellato lt. 80 con vasca in acciaio cap. lt.10.  
Svuotamento pneumatico del serbatoio attraverso tubo flessibile.  
*Waste oil unit lt. 80 with steel basin lt. 10.  
Pneumatic drain of tank by flexible hose.*

Art. 2810

**Caratteristiche tecniche / Technical specification**


Pressione di scarico / Discharge pressure	0,5 BAR
Altezza max. / Max. height extension	mm. 1600

A&G Martinelli

Aspiratore per olio automatico. Sistema che si interrompe automaticamente quando l'aspirazione dell'olio è terminata avvisando l'operatore con segnale acustico. Oltre all'aspirazione la pompa interna invia l'olio a distanza in eventuali serbatoi di raccolta centralizzata.

Art. 2751

*Automatic oil changer. An automatic internal device stops the pump when the oil has been drained off, and an acustic signal confirm the end of the operation. The internal device pumps oil into centralized oil tank collector.*

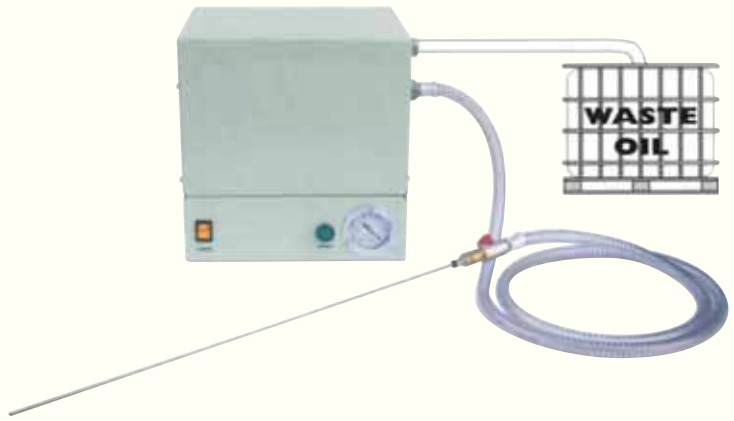

**Completo di**

- Nr. 2 sonde semirigide Ø 6 e 8 mm.
- Nr. 2 sonde rigide Ø 6 e 8 mm.
- Kit supporto a parete
- Tubo aspirazione con portasonde mt. 2

**Complete with**

- Nr. 2 semi-rigid probes Ø mm. 6 and 8 mm.*
- Nr. 2 rigid probes Ø mm. 6 and 8 mm.*
- Suction hose with probe holder mt. 2*

**Caratteristiche tecniche / Technical specification**

Potenza motore / Power	Watt 750
Corrente / Power	220V
Portata / Supply	lt/min. 10
<i>Spegnimento automatico / Automatic shutt off</i>	
Attacchi / Connection	G 3/4
<i>Vacuometro di controllo / Vacuum meter</i>	
<i>Segnalatore acustico / Acustic signal</i>	
Peso / Weight	Kg. 20