


MINI KIT PER LUBRIFICANTI AD ALTA VISCOSITA' MINI SUPPLY PUMP FOR HIGH VISCOSITY LUBRICANT


1. Valvola di blocco e depressione per l'intero sistema
2. Gruppo filtro
3. Lubrificatore
4. Manometro controllo pressione membrana premigrasso
5. Valvola di regolazione per cilindro pneumatico (tarata 0,5 BAR)

1. Lockable valve with pressure release
2. Pressure gauge with water separator and filter
3. Oiler
4. Pressure gauge for follower plate
5. Pressure regulating valve with pressure gauge for cylinder pump lever (set 0,5 BAR)

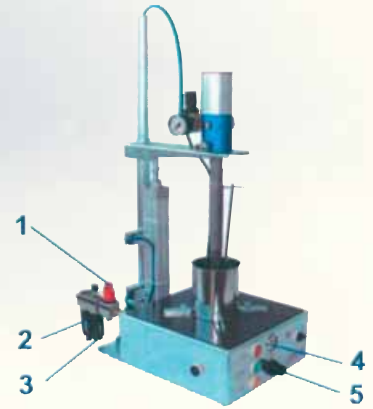

1. Valvola di blocco e depressione per l'intero sistema
2. Pulsante verde per l'accensione del sistema
3. Pulsante rosso di arresto pompa
4. Pulsante per doppio controllo
5. Comando di attesa, sollevamento e discesa
6. Manometro controllo pressione membrana permigrasso
7. Valvola di regolazione per cilindro pneumatico

1. Block valve for turning on and off of the complete system
2. Green button to start the pump
3. Red press button to stop the pump
4. Press button for the two hand-controlling
5. Mode switch UP, HOLD and DOWN
6. Pressure gauge follower plate pressure
7. Pressure regulating valve for cylinder pump

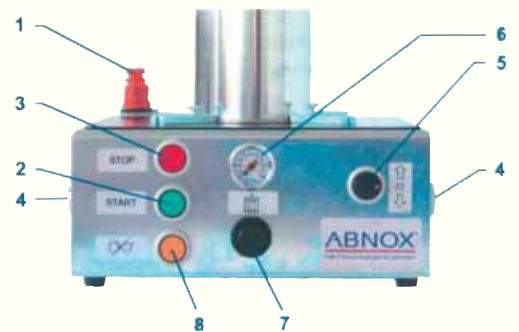

a	561 mm
b	450 mm
c	353 mm
d	330 mm
e	147 mm
H min.	881 mm
H max.	1060 mm

