



POMPA PNEUMATICA PER ANTIGELO ANTIFREEZE AIR OPERATED PUMP



Pompa pneumatica per liquido antigelo per fusti Kg 200
Antifreeze air operated pump for drum Kg 200

Art. 2612

Dati tecnici

Technical specifications

Rapp. compressione <i>Pressure ratio</i>	3:1
Press. esercizio BAR <i>Work pressure BAR</i>	3-8
Erogazione lt/min. <i>Flow rate lt/min.</i>	12
Lunghezza pompante mm <i>Suction tube length mm</i>	950

ATTENZIONE: USARE SOLO ANTIGELO PURO
ATTENTION: USE ONLY PURE ANTIFREEZE

POMPA PER OLIO ESAUSTO WASTE OIL PUMP

Pompa pneumatica a membrana per olio esausto e soluzioni
compatibili con Polipropilene e Teflon.
*Air operated diaphragm pump for waste oil and liquids
compatible with Polypropilene and Teflon.*


Art. 2620



Dati tecnici

Technical specifications

Rapp. compressione <i>Pressure ratio</i>	1:1
Portata lt/min. max. <i>Max. flow rate lt/min.</i>	49
Max. pressione esercizio BAR <i>Max. work pressure BAR</i>	6,9
Attacco aria <i>Air connection</i>	G 1/4
Attacchi per fluido <i>Fluid connection</i>	G 1/2
Peso Kg. <i>Weight Kg.</i>	3,3

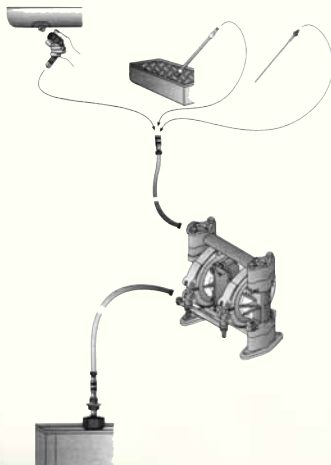

Dispositivo antistallo e anticongelamento
Unstallable valve design and anti-freeze device.

L'uso di un filtro/regolatore per l'utilizzo della
pompa é obbligatorio (ns. art. 7908 1/4).

Per altri liquidi contattateci,
vi consiglieremo pompa idonea.

*We recomend to use an air filter/regulator
(art. 7908 1/4).*

For other liquids please contact us.