


FILTRO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE SERIE STANDARD PRESSURE REGULATOR WITH FILTER STANDARD TYPE

DATI TECNICI

Pressione max ingresso	9 bar
Pressione max esercizio	10 bar
Campo di regolazione	0,5 - 9 bar
Portata max a 6 bar	7500 NI/min.
Protezione metallica	
Capacità bicchiere	80 cc
Filtrazione standard	40 micron
Dispositivo di drenaggio condensa semi-automatico	
Temperatura di esercizio	-5°C +70°C
Regolazione a membrana	
Blocco di sicurezza	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Max inlet pressure	9 bar
Max operating pressure	10 bar
Adjustment range	0,5 - 9 bar
Flow rate max at 6 bar	7500 NI/min.
Metallic bowl	
Bowl capacity	80 cc
Standard filtration	40 micron
Semi-automatic drain	
Operating temperature	-5°C +70°C
Diaphragm adjustment	
Security block	

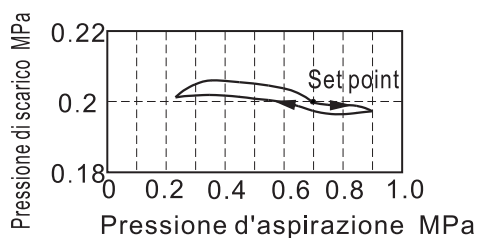

I dati tecnici e le quote non sono vincolanti • Drawings and specifications are not binding

Peso gr.
Weight gr.




Codice
7540

Filtro regolatore di pressione F 1/2
completo di staffa
Pressure regulator with filter F 1/2
complete of bracket

OPTIONAL

Versione con manometro esterno
Version with external pressure gauge



950